



广东东信智能科技有限公司

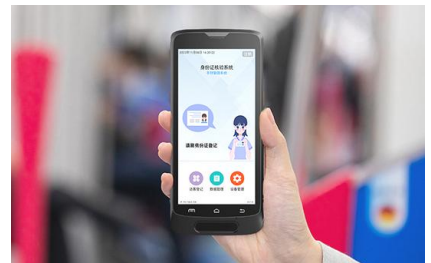

东信智能专注于身份证、社保卡、
IC卡、护照、NFC卡、RFID卡、磁条卡
和扫码等多种证件识别产品的研发与
应用，助力国家平安城市建设，搭建
人和智能身份实名认证的桥梁。

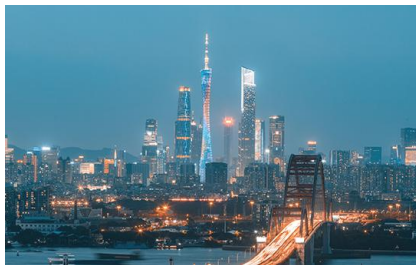

CONTENTS

目 录

01

关于东信智能

公司简介 02

荣誉资质 03

02

产品与方案

内置嵌入式模组 04

多功能证件阅读机 12

多功能核验终端 20

访客门禁类 22

03

客户案例

整机案例 26

嵌入式模组案例 27

合作伙伴 28

04

功能科普

读写器功能介绍 29


COMPANY About

公司简介

广东东信智能科技有限公司是一家深耕行业智能身份验证产品研发、生产、服务于一体的高科技企业，公司拥有专业的技术研发团队，致力于身份证、社保卡、IC卡、护照、NFC卡、RFID卡、磁条卡和扫码等多种证件识别产品的研发与应用。



东信公司拥有“DONSEE”、“DONSAM”等多个自主品牌，通过ISO9001质量管理体系认证，产品获得公安部检测和人社部检测认证，广泛应用于公安、医疗、人社、银行、酒店、建筑、房产、电信、教育、税务、机场、文旅、社区、轨道交通等领域。






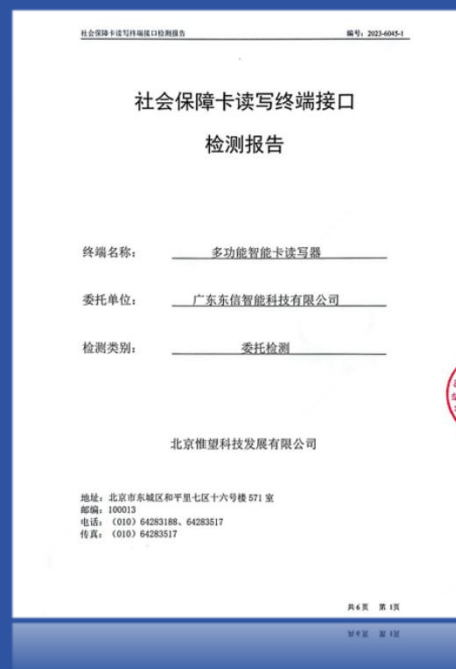


HONORS Qualifications


荣誉资质

多功能智能卡识别技术
让识别更智慧 让身份更安全

致力于为广大场景提供安全、便捷的身份识别体验

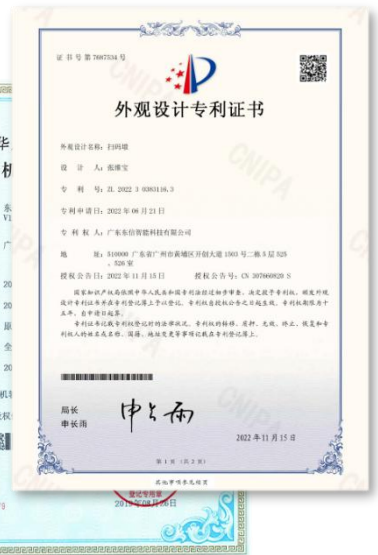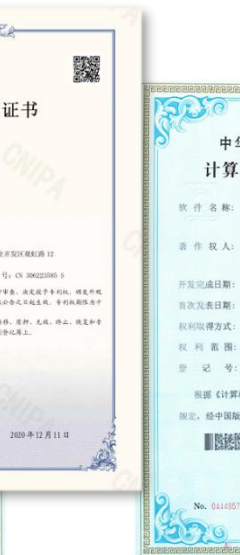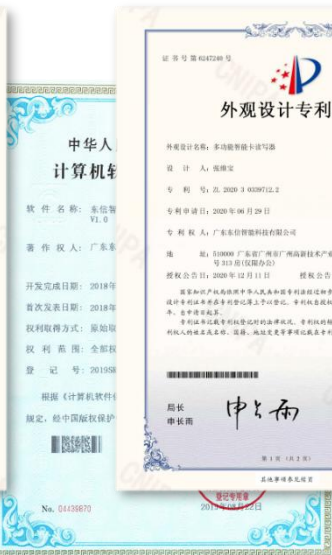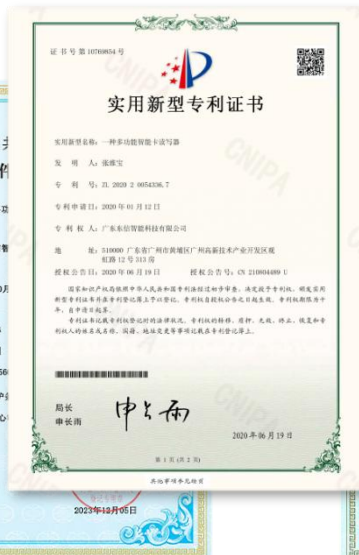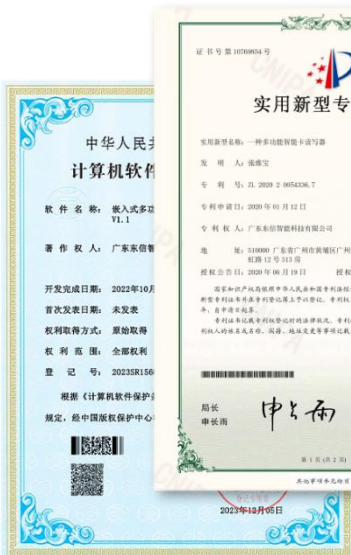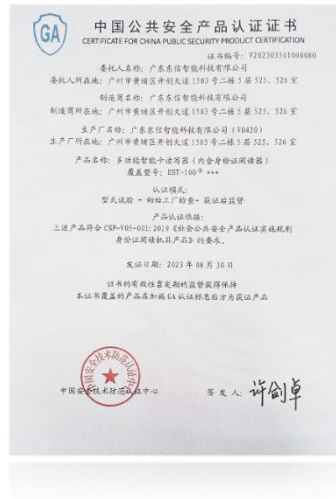

内置嵌入式模组

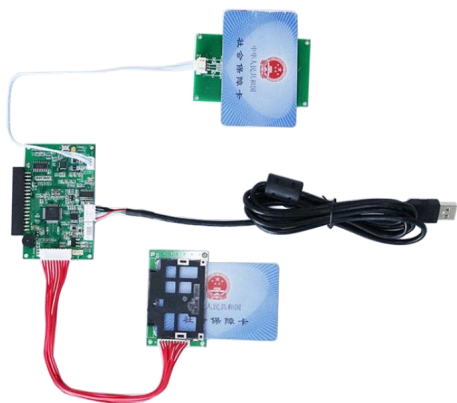

二代三代社保卡读卡器模组

功能特点

- 支持USB/RS232串口可选，定制支持TTL串口；
- 脱机可读，无需联网；
- 支持二代、三代社保卡、IC卡、CPU卡、15693卡；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 核心板尺寸：82×50×8mm(长×宽×高) ；
- 内置专用，叫号机、查询机、办证机、签到机、售票机、通道闸机、社保自助终端、银行填单机等适用；



内置式护照阅读器模组

功能特点

- 接口：RS232接口或USB虚拟串口；
- 功能：护照、电子护照、身份证、港澳通行证，回乡证，台胞证等证件主动读卡推送；
- 读取方式：高清300万像素光学OCR识别；
- 读卡速度：读写速度<3s (视卡片而定) ；
- 使用场所：边防检查站、海关、机场、出入境管理局，旅行社，酒店等场所应用；
- 尺寸：163×135×55mm；






EST-J13X四合一模组

► 功能特点

- 支持USB/RS232串口可选，定制支持TTL串口；
- 脱机可读，无需联网；
- 支持身份证、二代三代社保卡、磁条卡、IC卡、CPU卡、15693卡；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 核心板尺寸：151×80×15mm(长×宽×高)；
- 内置专用，叫号机、查询机、办证机、签到机、售票机、通道闸机、社保自助终端、银行填单机等适用；

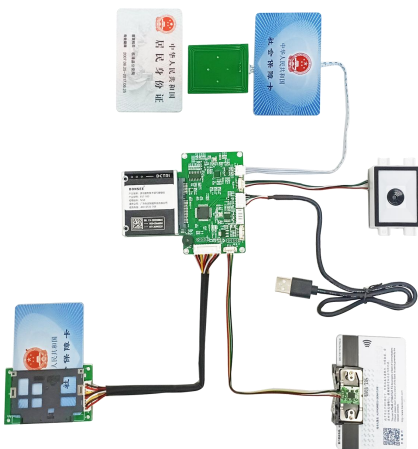

EST-100五合一模组

► 功能特点

- 支持USB/RS232串口可选，定制支持TTL串口；
- 脱机可读，无需联网；
- 支持身份证、二代三代社保卡、磁条卡、IC卡、CPU卡、15693卡、一维码二维码扫码；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 核心板尺寸：82×50×8mm(长×宽×高)；
- 内置专用，叫号机、查询机、办证机、签到机、售票机、通道闸机、社保自助终端、银行填单机等适用；



内置嵌入式模组




吸入式电动证卡扫描仪

功能特点



- 接口：USB接口；
- 功能：支持身份证、回乡证、港澳通行证等证件扫描；
- 读取方式：接触式扫描，支持正面、反面、双面扫描；
- 扫描宽度：54mm，扫描长度：86mm；
- 扫描速度：图像扫描速度 84mm/s，身份证识读+图像扫描时间<3S；
- 使用方式：支持外接电脑或者作为嵌入式模块使用；
- 尺寸：140×85×45mm；

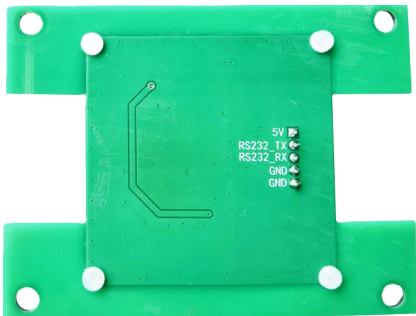

嵌入式超高频读卡模组

功能特点




- 频率：920~925MHz；
- 类型：支持身份证、IC卡、图书标签、门票、人员标识卡取、物品标签读取等；
- 识读居留：5cm ~ 50cm；
- 通讯接口：USB、TTL串口 DC 5V；
- 尺寸：129*75*18mm；
- 重量：85g；



免驱身份证读卡器模组

► 功能特点

- 支持USB/TTL串口可选，定制支持RS232串口；
- 脱机可读，无需联网；
- 支持身份证、IC卡、CPU卡；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 核心板尺寸：52×52×10mm(长×宽×高)；
- 内置专用，叫号机、查询机、办证机、签到机、售票机、通道闸机、社保自助终端、银行填单机等适用；

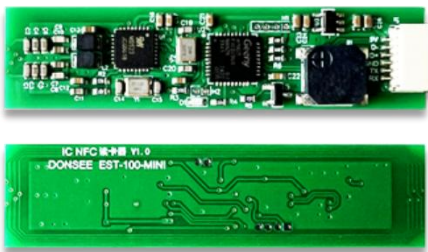

Mini型IC卡读卡模块

► 功能特点

- 支持USB/TTL串口可选，定制支持RS232串口；
- 支持常见IC卡、M1卡、CPU卡，选配支持ID卡；
- 定制支持125K 的ID卡；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 核心板尺寸：55×13.5×4.4mm(长×宽×高)；
- 内置专用，叫号机、查询机、办证机、签到机、售票机、通道闸机、社保自助终端、银行填单机等适用；



内置嵌入式模组



身份证+扫码二合一模组

► 功能特点

- 支持USB/RS232串口可选；
- 脱机可读，无需联网；
- 支持身份证+14443A/B+15693+扫码多种配置；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 扫码窗口尺寸：48×38.5mm；
- 适用身份证读卡 and 扫码在同一区域的设备内置使用；



身份证+扫码二合一模组

► 功能特点

- 支持USB/RS232串口可选；
- 脱机可读，无需联网；
- 支持身份证+14443A/B+15693+扫码多种配置；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 扫码窗口尺寸：61.5×51.5mm；
- 适用身份证读卡 and 扫码在同一区域的设备内置使用；





嵌入式扫码模组

► 功能特点



- 2D: PDF417, QR Code, DataMatrix, etc;
- 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS01 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc;
- 产品尺寸: 65×61.3×21.2mm(长×宽×高) ;



工业级扫码模组

► 功能特点



- 工业级户外防水、防强光/逆光/弱光环境;
- 2D: PDF417, QR Code, DataMatrix, etc;
- 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc;
- 产品尺寸: 67 × 77 × 48(长×宽×高) ;

内置嵌入式模组



► 功能特点




磁条卡刷卡器模组

- 采用USB接口；
- 遵循ISO-7811/7813标准，支持双向刷卡，用户可以自行设置读卡器的起始结束符、回车；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 产品尺寸：43×16×16mm(长×宽×高)；
- 适用门禁考勤系统、POS终端、银行系统、多媒体查询机等；



► 功能特点

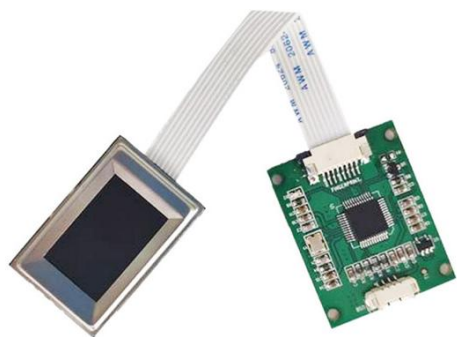

指纹采集器模组

- 支持USB接口；
- 采集窗口尺寸：14.25×19.3 mm；
- 指纹图像大小：256×360 pixel；
- 支持现场采集指纹和身份证指纹比对；
- 支持Windows/Android/Linux系统；
- 产品尺寸：23×35mm(长×宽)；



► 功能特点



内置式电动读卡器模组

- 接口：RS232串口；
- 功能：支持IC卡、社保卡、PSAM卡、磁条卡；
- 读取方式：电动吸卡吐卡；
- 卡片宽度：53.92 ~ 54.18 mm，长度：85.47 ~ 85.90 mm；
- 卡片厚度：0.4mm ~ 1.2mm（出厂标准0.8mm）；
- 走卡速度：约70cm/s；
- 使用方式：嵌入式模块使用；
- 尺寸：144×85×48mm；



► 功能特点



58mm/80mm热敏打印模组

- 接口：USB或RS232串口；
- 功能：支持文本和图形、一维码、二维码打印；
- 打印方式：行式热敏打印；
- 宽度：58mm/80mm 厚度：0.05~0.1mm 直径：≤50mm；
- 供电：24V/3A；
- 切纸方式：自动切纸；
- 尺寸：96×96×51mm / 135.5×112×62.5mm；

多功能证件阅读机具类



EST-100GS联机型

功能特点

- 采用TypeC接口，支持USB/RS232串口可选；
- 支持身份证、三代社保卡、IC卡、CPU卡、15693卡；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 产品尺寸：60×85×18mm(长×宽×高)；
- Web网页开发推荐型号；
- 外置和内置使用；



EST-100内置式

功能特点

- 支持USB/RS232串口可选；
- 支持身份证、二代/三代社保卡、电子社保卡、IC卡、CPU卡、15693卡、一维码二维码扫码；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 产品尺寸：115×92×56mm(长×宽×高)；
- 内置嵌入和桌面推荐使用；





EST-100U联机型

► 功能特点

- 支持USB/RS232串口可选；
- 脱机可读，无需联网；
- 标配身份证，选配支持IC卡、CPU卡等；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 产品尺寸：118×86×20mm(长×宽×高)；
- 外置和内置使用；



EST-100多功能扫码墩

► 功能特点

- 免驱，支持USB/RS232串口可选；
- 脱机可读，无需联网；
- 标配身份证+扫码，选配支持IC卡、CPU卡等；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 产品尺寸：131×88×38mm(长×宽×高)；
- 桌面使用推荐型号；



多功能证件阅读机具类



EST-100四合一

► 功能特点

- USB免驱，可定制蓝牙版本；
- 脱机可读，无需联网；
- 支持身份证、二代三代社保卡、磁条卡、IC卡、CPU卡；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 产品尺寸：145×105×55mm(长×宽×高)；
- 外置开发推荐型号；



EST-100五合一

► 功能特点

- 免驱，支持USB/RS232串口可选；
- 脱机可读，无需联网；
- 支持身份证、二代三代社保卡、磁条卡、IC卡、CPU卡、一维码二维码扫码、显示屏；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 产品尺寸：150×120×60mm(长×宽×高)；
- 外置开发推荐型号；





EST-100蓝牙读卡器

► 功能特点

- 支持USB连接和蓝牙连接两种方式使用；
- 脱机可读，无需联网，蓝牙 4.0 通讯协议；
- 支持身份证；
- 支持Windows/Android；
- 产品尺寸：78×56×20mm(长×宽×高) ；
- 推荐蓝牙无线连接设备使用；



EST-100免驱型

► 功能特点

- 支持USB接口、RS232串口、TTL串口；
- 支持身份证、IC卡，选配支持15693卡；
- 支持Windows/Android/Linux系统；
- 产品尺寸：131×88×38mm(长×宽×高) ；



多功能证件阅读机具类



多功能护照阅读器

► 功能特点

- 接口：USB接口；
- 功能：护照、电子护照、身份证、港澳通行证，回乡证，台胞证等证件；
- 读取方式：高清300万像素光学OCR识别；
- 读卡速度：读写速度<2s (视卡片和操作系统而定) ；
- 使用场所：边防检查站、海关、机场、出入境管理局，旅行社，酒店等场所应用；
- 尺寸：192×163×133mm；



桌面台式护照阅读器

► 功能特点

- 接口：RS232接口或USB虚拟串口；
- 功能：护照、电子护照、身份证、港澳通行证，回乡证，台胞证等证件主动读卡推送；
- 读取方式：高清300万像素光学OCR识别；
- 读卡速度：读写速度<3s (视卡片而定) ；
- 使用场所：边防检查站、海关、机场、出入境管理局，旅行社，酒店等场所应用；
- 尺寸：164×210×144mm；





多合一扫码密码键盘

► 功能特点

- 接口：USB接口；
- 功能：支持一二维码扫描器、密码输入、屏幕显示、语言播报；
- 识读成功提示：蜂鸣、LED
- 显示屏：LCD 液晶显示屏
- 密码键盘：15 个按键，数字键 0~9，取消、确定、3 个功能键；



多功能高拍仪

► 功能特点

- 功能：身份证、社保卡、IC卡、指纹仪、高拍仪多功能一体；
- 接口：USB接电脑使用；
- 摄像头：主1000万，副200万；
- 拍摄范围：A4/A3；
- 拍摄类型：支持文档、书籍、立体物品、图片、照片、杂志等的扫描存档和动态展示；
- 尺寸：255×70×92 mm；



多功能证件阅读机具类



RFID超高频读写器

► 功能特点

- 频率：920~925MHz；
- 类型：支持图书标签、门票、人员标识卡取、物品标签读取等；
- 识读居留：5cm ~ 50cm；
- 通讯接口：USB、TTL串口 DC 5V；
- 尺寸：129*75*18mm；
- 重量：85g；



IC+ID二合一读卡器

► 功能特点

- 免驱，采用USB接口；
- 支持IC卡、CPU卡、ID卡等卡号读取输出；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 产品尺寸：60×85×18mm(长×宽×高) ；
- 支持二次开发；





磁条刷卡器

► 功能特点

- 采用USB接口；
- 遵循ISO-7811/7813标准，支持双向刷卡，用户可以自行设置读卡器的起始结束符、回车；
- 支持Windows/Android/Linux/国产系统/鸿蒙/单片机；
- 产品尺寸：135×40×45mm(长×宽×高)；
- 适用门禁考勤系统、POS终端、银行系统、多媒体查询机等；



身份证指纹采集器

► 功能特点

- 支持USB接口；
- 采集窗口尺寸：14.25×19.3 mm；
- 指纹图像大小：256×360 pixel；
- 支持现场采集指纹和身份证指纹比对；
- 支持Windows/Android/Linux系统；
- 产品尺寸：100×50×30mm(长×宽×高)；



多功能核验终端



手持式身份证阅读器

功能特点



- 功能：身份证、IC卡、条形码、二维码、指纹识别、人证比对和访客登记等；
- 系统：Android 10.0，5200mAh电池；
- 显示屏：5.5 寸 IPS 高清屏；
- 内存容量：2G+16G 或 4Gx64G，扩展内存：256G；
- 摄像头：前置 500 万、后置 1300 万像素摄像头；
- 通讯：4G/WIFI/蓝牙/GPS+北斗；
- 尺寸：168×76×28±2 mm；



8寸身份证平板

功能特点



- 功能：身份证、IC卡、二维码、人证比对和访客登记等；
- 系统：Android 10.0，8000mAh电池；
- 显示屏：8.0 寸 IPS 高清屏；
- 内存容量：2G+16G 或 4Gx64G，扩展内存：256G；
- 摄像头：前置 500 万、后置 1300 万像素摄像头；
- 通讯：4G/WIFI/蓝牙/GPS+北斗；
- 尺寸：228×150×22 mm；



多功能手写签批屏

► 功能特点

- 功能：身份证、社保卡、IC卡、一维码二维码、手写签字屏、高拍仪、指纹、人证比对、4G等多功能一体；
- 系统：安卓11系统或USB接电脑使用；
- 显示屏：10.1寸高清屏；
- 内存容量：2G+16G；
- 通讯：4G/WIFI/蓝牙；
- 尺寸：322×175×19 mm(含摄像头总高66mm)；



食堂消费一体机

► 功能特点

- 安卓系统：支持安卓原生的双屏异显，易于开发，兼容性好；
- 功能丰富：可支持扫码支付、社保卡支付、刷脸支付、刷掌支付、刷卡扣费、PSAM加密卡、4G通讯、可选配内置电池。
- 结实耐用：物理键盘，手感上佳、结实耐用；
- 应用场景：人社、校园、企业、政府机关的食堂、超市等收费场所；
- 尺寸：250×255×135mm；



访客门禁类



多功能4G无线验证终端

► 功能特点

- 功能：身份证、二代三代社保卡、IC卡、一维码二维码等多功能一体；
- 通讯方式：4G；
- 显示屏：2.4寸显示屏；
- 工作方式：通电自动读卡，上传平台比对；
- 门禁输出：支持标准继电器开门信息输出；
- 尺寸：158×95×56 mm；



TCP/IP门禁读卡器


► 功能特点

- 功能：身份证、三代社保卡、IC卡、一维码二维码等多功能一体；
- 通讯方式：RJ45，TCP/IP协议；
- 工作方式：通电自动读卡，上传平台比对；
- 门禁输出：支持标准继电器开门信息输出；
- 尺寸：145×105×35 mm；





► 功能特点

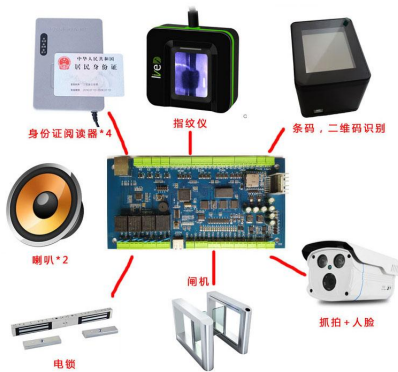

多功能身份证门禁系统

- 功能模块：支持身份证、社保卡、IC卡、NFC、指纹、扫码等多种类型开门；
- 通讯方式：RJ45，扩展支持4G、Wifi；
- 模式：支持授权开门和开放式免授权两种开门方式；
- 门禁输出：支持标准继电器开门信息输出；
- 应用场所：办证大厅、小区门禁、加油站实名制、快递领取、票务系统等；



► 功能特点



桌面式人证一体机

- 功能模块：支持身份证、社保卡、IC卡、指纹、扫码等多种功能；
- 通讯方式：RJ45，扩展支持4G、Wifi；
- 模式：支持人脸、指纹、签字多种核验方式；
- 存储：支持本地存储及第三方平台对接；
- 应用场所：医院、公检法司、企业、园区等要求人证合一核验的场所；

访客门禁类



双屏访客机

▶ 功能特点

- 系统：Windows系统；
- 屏幕：主屏15.6寸，副屏15.6寸；
- 摄像头：200万高清摄像头；
- 功能模块：身份证读取、IC卡读取、扫码模块、打印模块、指纹模块；
- 访客软件：配标准访客登记管理系统，满足外来人员访客登记使用；
- 尺寸：385×213×421mm；



自助访客机

▶ 功能特点

- 系统：Windows系统；
- 屏幕：主屏27寸，副屏19寸；
- 摄像头：200万高清摄像头；
- 功能模块：身份证读取、IC卡读取、扫码模块、打印模块、指纹模块；
- 访客软件：配标准访客登记管理系统，满足外来人员访客登记使用；
- 尺寸：1650×515×50mm；





智慧人社一卡通通道

► 功能特点

- 系统：安卓系统；
- 屏幕：7寸屏；
- 摄像头：500万双目摄像头；
- 接口对接：对外提供SDK，支持人社平台对接；
- 功能模块：刷身份证、实体社保卡、电子社保卡；
- 开门方式：继电器输出、韦根输出，TCP通讯；
- 尺寸：288×128×19mm；



一卡通管理平台

► 功能特点

- 主要功能：通行记录管理、设备管理、用户管理；
- 适用场景：景区、图书馆、政务大厅等；
- 接口对接：对外提供SDK，支持人社平台对接；
- 部署方式：支持本地部署和云服务器部署；



CUSTOMER Cases

客户案例 · 整机案例



珠海安保



会展安检



疫苗接种



人社服务大厅



招投标人证核验



富士康招聘



医保收费窗口



嘉立创来访登记



丰田访客登记



校园人脸识别



接待大厅自助登记



政务窗口手写签批

CUSTOMER Cases

客户案例 · 嵌入式模组案例



身高体重秤内置



取号叫号机内置



排队机内置



人脸闸机内置



医保一体机内置



图书借还机内置



口岸通关闸机内置



医保自助机内置



壁挂式门禁机内置



机场值机内置



手持机内置



自助访客机内置

COOPERATION Partners

合作伙伴


合作对象




区域代理商



软件平台开发商



系统集成商



自助终端机工厂

对接模式



标准Demo对接



API对接



第三方对接




接口定制开发

合作伙伴





读写器功能介绍

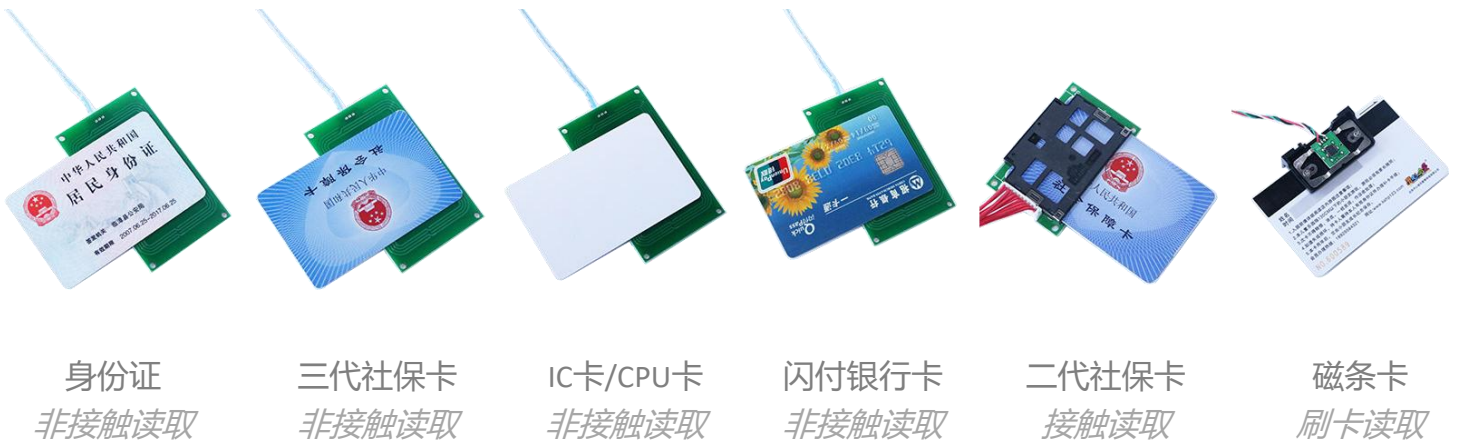

身份证：支持居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证；

非接触：支持ISO/IEC14443A/B、ISO15693标准，例如门禁卡、三代社保卡、读者证、就诊卡、银行卡；

接触式：支持ISO7816 1/2/3 标准，例如二代/三代社保卡、银行卡等；

磁条卡：支持ISO7811标准，例如就诊卡、银行卡等；

扫码：支持EAN 13、QR Code、PDF417、DataMatrix (ECC200) 等类型一维码二维码；

东信智能免驱系列产品均支持Windows、Android、Linux等系统，已适配麒麟、统信、鸿蒙等国产系统。SDK开发包可在官网：www.eastcoms.com下载。

盛经理：13822216429

龙经理：15017501838

张经理：13539883005

何经理：15017507838



销售咨询



销售咨询




开发咨询



售后咨询





扫码了解产品

广东东信智能科技有限公司

电话：400-6722-705

地址：广州市黄埔区科学城开创大道1503号5层

网址：www.eastcoms.com